

CM 604


Pinza multimétrica 400 A CA



- 400 A CA
- Display digital retroiluminado 4.000 puntos
- Selección automática de rango (Autorange)
- Tensión / Resistencia / Continuidad / Diodo / Capacidad / Frecuencia / Temperatura
 - Función linterna / Iluminación del punto de medida
 - Auto apagado
 - Indicador de pilas gastadas

Especificaciones:

		CM 604
Visualización		4.000 puntos retroiluminado
Tipo de medida		3 medidas/s
I_{AC}	Rangos	40 A/400 A (50 Hz-60 Hz)
	Mayor precisión	2,5%L +10 ct de un 5% a un 100% del rango
	Mayor resolución	0,01 A
V_{DC}	Rangos	400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
	Mayor precisión	0,5%L +5 cts
	Mayor resolución	0,1 mV
V_{AC}	Rangos	4 V/40 V/400 V/600 V (50 Hz-1 kHz)
	Mayor precisión	1,2%L +5 cts de un 5% a un 100% del rango
	Mayor resolución	0,001 V
NCV (EF)		Sí
Resistencia	Rangos	400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ
	Mayor precisión	1,2%L +5 cts
	Mayor resolución	0,1 Ω
Continuidad (con zumbador)		Sí (< 50 Ω)
Prueba de diodo		Sí
Frecuencia (en V)		4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 kHz/10 kHz
Capacidad		4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF
Mayor resolución		0,001 nF
Temperatura		-18 °C...+1.000 °C (Termopar Tipo K) 0...1.832 °F
Selección de los rangos		Automática
Otras características		Min/Max/Data Hold Auto apagado (15 min) desactivable Función linterna (iluminación punto de medida)
Seguridad		600 V CAT III
Ø de la capacidad de encierre		30 mm
Dimensiones/Peso		75x35x225mm (aproximadamente en total) 295 g

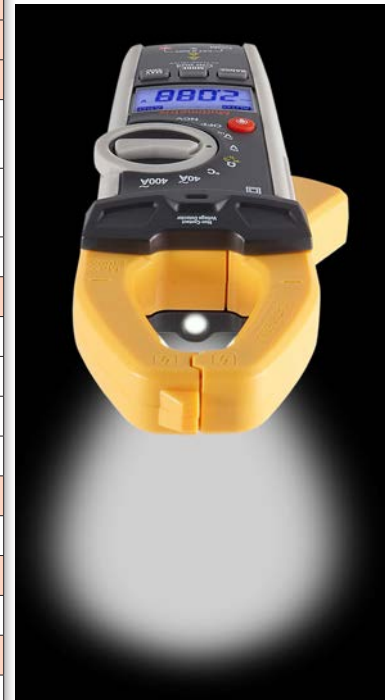

Accesorios suministrados

- 1 juego de cables con punta de prueba de Ø2mm bi-modo CAT II/CAT III-IV
- 1 termopar hilo Tc-K
- 1 adaptador Tc-K/Bananas Ø4 machos de seguridad
- 1 bolsa
- 1 caja de cartón serigrafiada sin gancho
- 3 pilas 1,5 V

Para realizar pedidos

Referencia	P06232009Z
------------	------------